



NATURA
FLOORING


Vinyl-Collections

2025

Preview
Lieferung ab
November


My **Natura** Technischer Guide

My **Natura** Rigid Vinyl

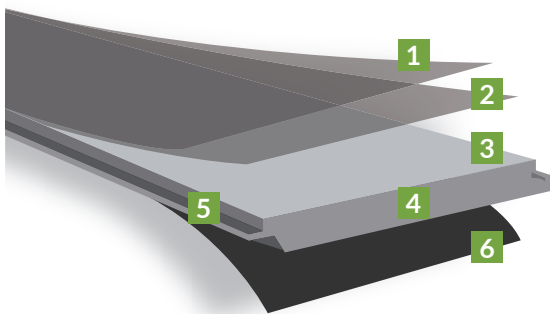

- 1** UV-Lackschicht
- 2** Transparente Nutzschicht
- 3** Bedruckte Dekorschicht
- 4** SPC-Kern
(Stone Polymer Composite)
- 5** DropDown / 2G / Uniclic
- 6** Integrierte Trittschalldämmung

My **Natura** MPC Vinyl

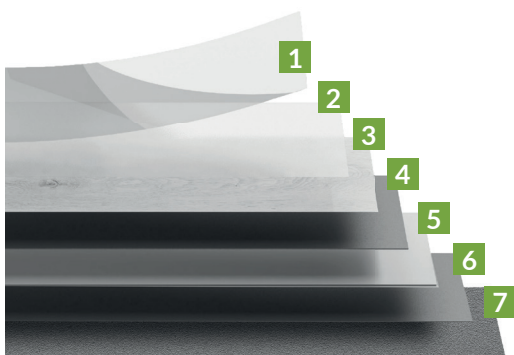

- 1** UV-Lackschicht Ultramatt Finish
- 2** 0,6 mm transparente Nutzschicht
- 3** Bedruckte Dekorschicht
- 4** LVT Layer (Luxury-Vinyl-Tiles)
- 5** MPC-Composite-Core
(Mineral-Polymer-Core)
- 6** LVT Layer (Luxury-Vinyl-Tiles)
- 7** EcoCork Underlay

My **Natura** 5 mm Rigid Vinyl Light

Jungle Collection

Maße: 1220 x 181 x 5 mm

Nutzschicht: 0,3 mm

Nutzungsklasse: 23/31


Struktur: Synchronprägung

Verlegeart: Schwimmend


Fuge: Micro-4V-Fuge

Eigenschaften:


- Fußbodenheizung geeignet
- Integrierte Trittschalldämmung
- Wasserfest
- Geräuscharm
- Authentische Oberfläche




Eiche Palazzo Nuevo
A0016226




Eiche Bodega
A0015583




Eiche Cappucino
A0015584




Eiche Nova
A0015585



Eiche Oceano
A0015586



Eiche Pacific
A0015587



Eiche Terra
A0015588

My **Natura** 5 mm Rigid Vinyl XXL

Ocean Collection

Maße: 1520 x 228 x 5 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Nutzungsklasse: 23/33


Struktur: Synchronprägung

Verlegeart: Schwimmend


Fuge: Micro-4V-Fuge

Eigenschaften:


- Fußbodenheizung geeignet
- Integrierte Trittschalldämmung
- Wasserfest
- Geräuscharm
- Authentische Oberfläche




Eiche Löwenburg
A0013854




Eiche Venezia Grande
A0014705




Eiche Mediano
A0015992




Eiche Ambar
A0016031




Eiche Silva
A0016032




Eiche Palazzo Nuevo
A0016196




Eiche Village Grande
A0016201




Eiche Casa Grande
A0016202



Eiche Moritzburg
A0016203



Eiche Wartburg
A0016254



Eiche Castello Grande
A0016255

My **Natura** 5 mm Rigid Vinyl XXL

River Collection

Maße: 1520 x 228 x 5 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Nutzungsklasse: 23/33


Struktur: Strukturprägung

Verlegeart: Schwimmend


Fuge: Micro-4V-Fuge

Eigenschaften:


- Fußbodenheizung geeignet
- Integrierte Trittschalldämmung
- Wasserfest
- Geräuscharm



Eiche Tabacco
A0016198




Eiche Lichtgrau
A0016276




Eiche Perlgold
A0013468




Eiche Kaschmirgrau
A0013469



Eiche Elfenbein
A0013470



Eiche Quarzgrau
A0016197



Eiche Novello
A0015991

My **Natura** 6 mm Rigid Vinyl Fliese XXL

NEU

Canyon Collection

Maße: 940 x 470 x 6 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Nutzungsklasse: 23/34


Struktur: Fliesenstruktur

Verlegeart: Schwimmend

Fuge: 4V-Fuge

Eigenschaften:

- Fußbodenheizung geeignet
- Integrierte Trittschalldämmung
- Wasserfest
- Geräuscharm
- XXL Format



Mirage
A0016294




Dune
A0016295



Drift
A0016296



Dusk
A0016297



Shade
A0016298



Fade
A0016299



My **Natura** 6 mm Rigid Vinyl Fischgrät

Forest Collection

Maße: 750 x 125 x 6 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Nutzungsklasse: 23/34


Struktur: Synchronprägung

Verlegeart: Schwimmend


Fuge: 4V-Fuge

Eigenschaften:


- Fußbodenheizung geeignet
- Integrierte Trittschalldämmung
- Wasserfest
- Geräuscharm



Crest
A0016307




Glade
A0016308



Creek
A0016309



Grove
A0016310



Moss
A0016311



Haze
A0016312

My **Natura** 7,5 mm MPC Vinyl

NEU

Mountain Collection

Maße: 1524 x 228 x 7,5 mm

Nutzschicht: 0,6 mm

Nutzungsklasse: 23/34


Struktur: Synchronprägung

Verlegeart: Schwimmend

Fuge: 4V-Fuge

Eigenschaften:

- Bis zu 300m² durchgehend verlegbar
- Fußbodenheizung geeignet
- Integrierte Trittschalldämmung
- Wasserfest
- Geräuscharm



Atlas
A0016086



Elbrus
A0016087




Everest
A0016088



Fuji
A0016089



Lhotse
A0016090



K2
A0016131

NEU

My **Natura** 2,5 mm Vinyl Glue Down

Forest Collection

Maße: 750 x 125 x 2,5 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Nutzungsklasse: 23/33/41


Struktur: Synchronprägung

Verlegeart: Glue Down


Fuge: 4V-Fuge

Eigenschaften:


- Fußbodenheizung geeignet
- Wasserfest
- Geräuscharm




Moss
A0016313



Creek
A0016314




Crest
A0016315



Glade
A0016316



Grove
A0016317



Haze
A0016318



Canyon Collection

Maße: 940 x 470 x 2,5 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Nutzungsklasse: 23/33/41


Struktur: Fliesenstruktur

Verlegeart: Glue Down

Fuge: 4V-Fuge

Eigenschaften:

- Fußbodenheizung geeignet
- Wasserfest
- Geräuscharm




Dusk
A0016300




Drift
A0016301



Dune
A0016302



Shade
A0016303



Mirage
A0016304



Fade
A0016305

River Collection

Maße: 1218/1228 x 228 x 2,5 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Nutzungsklasse: 23/33/41


Struktur: Strukturprägung

Verlegeart: Glue Down


Fuge: Micro-4V-Fuge

Eigenschaften:


- Fußbodenheizung geeignet
- Wasserfest
- Geräuscharm




Eiche Tabacco
1218 mm
A0016190



Eiche Novello
1218 mm
A0016195



Eiche Perlgold
1228 mm
A0015749



Eiche Kaschmirgrau
1228 mm
A0015554

Ocean Collection

Maße: 1218/1228 x 228 x 2,5 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Nutzungsklasse: 23/33/41


Struktur: Synchronprägung

Verlegeart: Glue Down


Fuge: Micro-4V-Fuge

Eigenschaften:


- Fußbodenheizung geeignet
- Wasserfest
- Geräuscharm




Eiche Palazzo Nuevo
1218 mm
A0016147




Eiche Moritzburg
1218 mm
A0016191




Eiche Village
1218 mm
A0016192




Eiche Casa
1218 mm
A0016193



Eiche Wartburg
1218 mm
A0016194



Eiche Castello
1228 mm
A0015750



Eiche Venezia
1228 mm
A0015555

My Natura Glue Down Vinyl

Technische Daten

Eigenschaften	Standards	Ocean Collection	River Collection	Forest Collection	Canyon Collection
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	keine	keine	keine	keine
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Oberfläche		PU-Lackierung	PU-Lackierung	PU-Lackierung	PU-Lackierung
Struktur und Fuge		Synchronprägung + Micro-4V-Fuge	Strukturprägung + Micro-4V-Fuge	Synchronprägung + 4V-Fuge	Fliesenstruktur + 4V-Fuge
Verlegungsmethode		Glue Down	Glue Down	Glue Down	Glue Down
Nutzungsklasse	EN 10874 (von EN 16511)	23, 33, 41	23, 33, 41	23, 33, 41	23, 33, 41
Plankengröße (L*B)		1218 x 228 mm	1218 x 228 mm	750 x 125 mm	940 x 470 mm
Palettengröße (B*L*H)		1250 x 1000 x 720 mm	1250 x 1000 x 720 mm	1250 x 1000 x 720 mm	1250 x 1000 x 720 mm
Planken/Packung		16	16	32	8
Packungsgröße (m² / Packung)		4,443	4,443	3,000	3,534
Gewicht / Packung		21,660	21,660	14,450	17,090
Packung / Palette		52	52	70	46
m² / Palette		231,049	231,049	210,000	162,571
m² / Container		4852,04	4852,04	4410	4551,99
Palette / Container		21	21	21	28
Packung / Container		1092	1092	1470	1288
Gesamtgewicht / Palette		1146	1146	1011,5	786,14
Brandverhalten (CE)	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,307 W/(mK)	0,307 W/(mK)	0,307 W/(mK)	0,307 W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,0074 (m²K)/W	0,0074 (m²K)/W	0,0074 (m²K)/W	0,0074 (m²K)/W
Schlüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN 23999	keine Schlüsselung	keine Schlüsselung	keine Schlüsselung	keine Schlüsselung
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS	DS	DS	DS
Rutschfestigkeit (schiefe Ebene)	DIN 51130	R9	R9	R9	R9
Abriebfestigkeit	ISO 24338	> 9000 Umdrehungen (> 7000 für Klasse 34)	> 9000 Umdrehungen (> 7000 für Klasse 34)	> 9000 Umdrehungen (> 7000 für Klasse 34)	> 9000 Umdrehungen (> 7000 für Klasse 34)
Stuhllollentest	ISO 4918	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)
Mikrokratztbeständigkeit	EN 16094	MSR-A2	MSR-A2	MSR-A2	MSR-A2
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,00 mm (< 0,1 mm)	0,00 mm (< 0,1 mm)	0,00 mm (< 0,1 mm)	0,00 mm (< 0,1 mm)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	<0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %
Chemikalieneinwirkung	EN 438-2	Gruppe 1: Klasse 4 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5
Formaldehyde/ VOC Emissionen	EN 16516	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei
Phthalatfrei		Ja	Ja	Ja	Ja

My Natura Vinyl

Technische Daten

Eigenschaften	Standards	Jungle Collection	Ocean Collection	River Collection
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5 mm	5 mm	5 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	1,0 mm IXPE	1,0 mm IXPE	1,0 mm IXPE
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,3 mm	0,5 mm	0,5 mm
Oberfläche		PU-Lackierung	PU-Lackierung	PU-Lackierung
Struktur und Fuge		Synchronprägung + Micro-4V-Fuge	Synchronprägung + Micro-4V-Fuge	Strukturprägung + Micro-4V-Fuge
Verriegelungssystem		DropDown/2G	DropDown/2G	DropDown/2G
Nutzungsklasse	EN 10874 (von EN 16511)	23, 31	23, 33	23, 33
Plankengröße (L*B)		1220 x 181 mm	1520 x 228 mm	1520 x 228 mm
Palettengröße (B*L*H)		1250 x 1000 x 740 mm	1550 x 1000 x 650 mm	1550 x 1000 x 650 mm
Planken/Packung		12	8	8
Packungsgröße (m²/ Packung)		2,650	2,772	2,772
Gewicht/Packung		22,080	22,650	22,650
Packung/Palette		45	44	44
m²/Palette		119,250	121,989	121,989
m²/Container		2385	2561,769	2561,769
Palette/Container		20	21	21
Packung/Container		900	924	924
Gesamtgewicht/ Palette		1062	1065	1065
Brandverhalten (CE)	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,126 W/(mK)	0,126 W/(mK)	0,126 W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,030 (m²K)/W	0,030 (m²K)/W	0,030 (m²K)/W
Schlüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN 23999	≤ 10,51 mm	≤ 10,51 mm	≤ 10,51 mm
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS	DS	DS
Rutschfestigkeit (schiefe Ebene)	DIN 51130	R10	R10	R10
Abriebfestigkeit	ISO 24338	> 3000 Umdrehungen (Klasse 31)	> 5000 Umdrehungen (Klasse 33)	> 5000 Umdrehungen (Klasse 33)
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	LS: 4,2 KN/m KS: 3,6 KN/m	LS: 4 KN/m KS: 3,6 KN/m	LS: 4 KN/m KS: 3,6 KN/m
Stuhlrollentest	ISO 4918	Bestanden (> 15000 Umdrehungen)	Bestanden (> 15000 Umdrehungen)	Bestanden (> 15000 Umdrehungen)
Möbelfußtest	EN ISO 16581	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A1; MSR-B1	MSR-A1; MSR-B1	MSR-A1; MSR-B1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm
Schalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 20dB	ΔLw = 20dB	ΔLw = 20dB
Chemikalieneinwirkung	EN 438-2	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4
Formaldehyde/ VOC Emissionen	EN 16516	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei
Phthalatfrei		Ja	Ja	Ja

Eigenschaften	Standards	Forest Collection	Canyon Collection	Mountain Collection
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6 mm	6 mm	7,5 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	1,5 mm IXPE	1,5 mm IXPE	1,5 mm Kork
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm	0,6 mm
Oberfläche		PU-Lackierung	PU-Lackierung	PU-Lackierung
Struktur und Fuge		Synchronprägung + 4V-Fuge	Fliesenstruktur + 4V-Fuge	Synchronprägung + 4V-Fuge
Verriegelungssystem		Uniclic	Uniclic	Uniclic
Nutzungsklasse	EN 10874 (von EN 16511)	23, 34	23, 34	23, 34
Plankengröße (L*B)		750 x 125 mm	940 x 470 mm	1524 x 228 mm
Palettengröße (B*L*H)		1260 x 980 x 725 mm	1260 x 980 x 725 mm	1550 x 980 x 860 mm
Planken/Packung		24	12	4
Packungsgröße (m²/ Packung)		2,250	2,209	1,389
Gewicht/Packung		22,500	20,000	17,750
Packung/Palette		48	52	60
m²/Palette		108	114,868	83,340
m²/Container		2268	2297,36	1751
Palette/Container		21	20	21
Packung/Container		1008	1040	952
Gesamtgewicht/ Palette		1080	945	1065
Brandverhalten (CE)	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,107 W/(mK)	0,107 W/(mK)	0,107 W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,030 (m²K)/W	0,030 (m²K)/W	0,073 (m²·K)/W
Schlüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN 23999	≤ 10,5l mm	≤ 10,5l mm	≤ 10,5l mm
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS	DS	DS
Rutschfestigkeit (schiefe Ebene)	DIN 51130	R9	R9	R10
Abriebfestigkeit	ISO 24338	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)	> 7700 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	LS: 4,5 KN/m KS: 5,5 KN/m	LS: 4,5 KN/m KS: 5,5 KN/m	LS: 2,4 KN/m KS: 3,6 KN/m
Stuhllollentest	ISO 4918	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)
Möbelfußtest	EN ISO 16581	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A2	MSR-A2	ΔR*1, MSR-B1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,04 mm	0,04 mm	0,05 mm
Schalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 20dB	ΔLw = 20dB	ΔLw = 20dB
Chemikalieneinwirkung	EN 438-2	Gruppe 1: Klasse 5	Gruppe 1: Klasse 5	Aceton, Kaffee, Wasser, Carbon Black Suspension: Klasse 5., NaOH: Klasse 4
Formaldehyde/ VOC Emissionen	EN 16516	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei
Phthalatfrei		Ja	Ja	Ja



NATURA FLOORING

Ihr Fachhändler:

www.natura-flooring.de
info@natura-flooring.de

