

Vinyl-Collections

Gesamtübersicht


2026



Technischer Guide


SPC/MPC Vinyl

SPC Vinyl

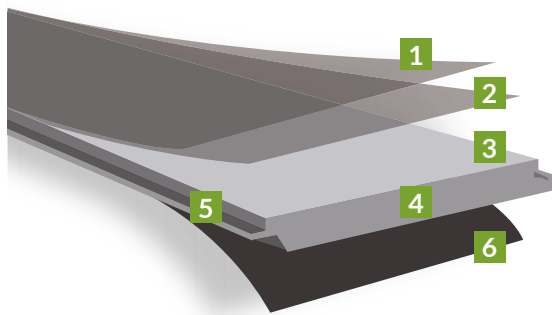

- 1 UV-Lackschicht
- 2 Transparente Nutzschicht
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 SPC-Kern
(Stone Polymer Composite)
- 5 DropDown/2G/Uniclic
- 6 Integrierte Trittschalldämmung

MPC Vinyl

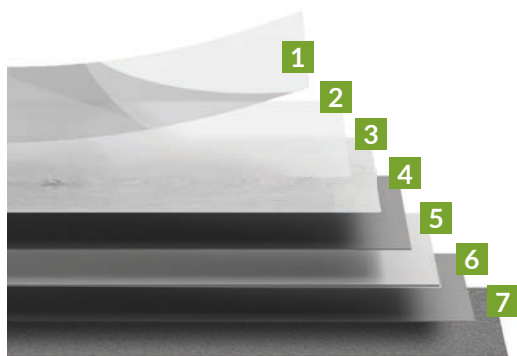

- 1 UV-Lackschicht Ultramatt Finish
- 2 0,6 mm transparente Nutzschicht
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 LVT Layer (Luxury-Vinyl-Tiles)
- 5 MPC-Kern
(Mineral-Polymer-Core)
- 6 LVT Layer (Luxury-Vinyl-Tiles)
- 7 EcoCork Underlay

My Natura SPC-Vinyl Light Jungle Collection

Produktbesonderheiten

Maße: 1220 x 181 x 5 mm

Nutzschicht: 0,3 mm

Nutzungsklasse: 23/32/34

Struktur: Synchronprägung

Klicksystem: Drop Down/2G/Uniclic

Fuge: Micro-4V-Fuge

Eigenschaften:


- Leicht zu pflegen & reinigen
- Integrierte Trittschalldämmung
- Wasserfest
- Geräuscharm
- Authentische Oberfläche




Eiche Oceano




Eiche Nova




Eiche Cappuccino




Eiche Pacific



Eiche Bodega



Eiche Palazzo Nuevo



Eiche Terra

My Natura SPC-Vinyl XXL

Ocean Collection

Produktbesonderheiten

Maße: 1520/1524 x 228 x 5 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Nutzungsstufe: 23/33/34


Struktur: Synchronprägung

Klicksystem: Drop Down/2G/Uniclic


Fuge: Micro-4V-Fuge

Eigenschaften:


- Leicht zu pflegen & reinigen
- Integrierte Trittschalldämmung
- Wasserfest
- Geräuscharm
- Authentische Oberfläche




Eiche Moritzburg




Eiche Village Grande




Eiche Wartburg




Eiche Venezia Grande



Eiche Castello Grande




Eiche Ambar




Eiche Silva




Eiche Palazzo Nuevo



Eiche Mediano



Eiche Casa Grande



Eiche Löwenburg

My Natura SPC-Vinyl XXL

River Collection

Produktbesonderheiten

Maße: 1520 x 228 x 5 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Nutzungsklasse: 23/33

Struktur: Strukturprägung

Klicksystem: Drop Down/2G-Click

Fuge: Micro-4V-Fuge

Eigenschaften:

- Leicht zu pflegen & reinigen
- Integrierte Trittschalldämmung
- Wasserfest
- Geräuscharm
- Große Auswahl an Dekoren & Farben




Eiche Lichtgrau




Eiche Elfenbein



Eiche Kaschmirgrau



Eiche Perlgold



Eiche Novello



Eiche Tabacco



Eiche Quarzgrau



Eiche Graphit
(Auslaufartikel 2026)

My Natura SPC-Vinyl XXL Fliese

Canyon Collection



Produktbesonderheiten

Maße: 940 x 470 x 6 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Nutzungs-kategorie: 23/34


Struktur: Fliesenstruktur

Klicksystem: Uniclic

Fuge: Micro-4V-Fuge

Eigenschaften:

- Leicht zu pflegen & reinigen
- Integrierte Trittschalldämmung
- Wasserfest & Geräuscharm
- Ultramatt Finish
- XXL Format mit 6 mm Aufbau




Mirage




Dune




Fade



Drift



Dusk



Shade



My Natura SPC-Vinyl Fischgrät

Forest Collection

Produktbesonderheiten

Maße: 750 x 125 x 6 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Nutzungsstufe: 23/34


Struktur: Synchronprägung

Klicksystem: Uniclic

Fuge: Micro-4V-Fuge

Eigenschaften:


- Integrierte Trittschalldämmung
- Wasserfest
- Geräuscharm
- Ultramatt Finish
- 6 mm Aufbau




Crest



Glade




Creek



Grove



Moss



Haze

My Natura MPC-Vinyl Mountain Collection

Produktbesonderheiten

Maße: 1524 x 228 x 7,5 mm

Nutzschicht: 0,6 mm

Nutzungsklasse: 23/34

Struktur: Synchronprägung

Klicksystem: Uniclic

Fuge: Micro-4V-Fuge

Eigenschaften:

- Bis zu 300 m² durchgehend verlegbar
- Integrierte Kork-Trittschalldämmung
- Wasserfest & Geräuscharm
- Ultramatt Finish
- 7,5 mm Aufbau




Everest



Lhotse




Fuji



Elbrus



K2



Atlas

My Natura Vinyl Glue Down

Ocean & River Collection

Produktbesonderheiten

Maße: 1218/1220/1228 x 228 x 2,5 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Nutzungsklasse: 23/33/41


Struktur: Struktur-/Synchronprägung

Verlegeart: Glue Down


Fuge: Micro-4V-Fuge

Eigenschaften:


- Leicht zu pflegen & reinigen
- Wasserfest
- Große Auswahl an Dekoren & Farben
- Vollflächige Verklebung




Eiche Moritzburg



Eiche Village Grande




Eiche Wartburg




Eiche Venezia Grande



Eiche Kaschmirgrau



Eiche Castello Grande



Eiche Perlgold



Eiche Novello



Eiche Tabacco

My Natura Vinyl Glue Down

Ocean & River Collection

Produktbesonderheiten

Maße: 1218/1220/1228 x 228 x 2,5 mm

Nutzschicht: 0,5 mm

Nutzungsklasse: 23/33/41


Struktur: Struktur-/Synchronprägung

Verlegeart: Glue Down


Fuge: Micro-4V-Fuge

Eigenschaften:


- Leicht zu pflegen & reinigen
- Wasserfest
- Große Auswahl an Dekoren & Farben
- Vollflächige Verklebung




Eiche Palazzo Nuevo



Eiche Ambar



Eiche Silva



Eiche Casa Grande

My Natura **Glue Down** Vinyl

Technische Daten

Eigenschaften	Standards	Ocean Collection	River Collection	Forest Collection	Canyon Collection
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	keine	keine	keine	keine
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Oberfläche		PU-Lackierung	PU-Lackierung	PU-Lackierung	PU-Lackierung
Struktur und Fuge		Synchronprägung + Micro-4V-Fuge	Strukturprägung + Micro-4V-Fuge	Synchronprägung + 4V-Fuge	Fliesenstruktur + 4V-Fuge
Verlegemethode		Glue Down	Glue Down	Glue Down	Glue Down
Nutzungsklasse	EN 10874 (von EN 16511)	23, 33, 41	23, 33, 41	23, 33, 41	23, 33, 41
Plankengröße (L*B)		1218 x 228 mm	1218 x 228 mm	750 x 125 mm	940 x 470 mm
Palettengröße (B*L*H)		1250 x 1000 x 720 mm	1250 x 1000 x 720 mm	1250 x 1000 x 720 mm	1250 x 1000 x 720 mm
Planken/Packung		16	16	32	8
Packungsgröße (m² / Packung)		4,443	4,443	3,000	3,534
Gewicht / Packung		21,660	21,660	14,450	17,090
Packung / Palette		52	52	70	46
m² / Palette		231,049	231,049	210,000	162,571
m² / Container		4852,04	4852,04	4410	4551,99
Palette / Container		21	21	21	28
Packung / Container		1092	1092	1470	1288
Gesamtgewicht / Palette		1146	1146	1011,5	786,14
Brandverhalten (CE)	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,307 W/(mK)	0,307 W/(mK)	0,307 W/(mK)	0,307 W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,0074 (m²K)/W	0,0074 (m²K)/W	0,0074 (m²K)/W	0,0074 (m²K)/W
Schlüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN 23999	keine Schlüsselung	keine Schlüsselung	keine Schlüsselung	keine Schlüsselung
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS	DS	DS	DS
Rutschfestigkeit (schiefe Ebene)	DIN 51130	R9	R9	R9	R9
Abriebfestigkeit	ISO 24338	> 9000 Umdrehungen (> 7000 für Klasse 34)	> 9000 Umdrehungen (> 7000 für Klasse 34)	> 9000 Umdrehungen (> 7000 für Klasse 34)	> 9000 Umdrehungen (> 7000 für Klasse 34)
Stuhllollentest	ISO 4918	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A2	MSR-A2	MSR-A2	MSR-A2
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,00 mm (< 0,1 mm)	0,00 mm (< 0,1 mm)	0,00 mm (< 0,1 mm)	0,00 mm (< 0,1 mm)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	<0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %
Chemikalieneinwirkung	EN 438-2	Gruppe 1: Klasse 4 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5
Formaldehyde/ VOC Emissionen	EN 16516	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei
Phthalatfrei		Ja	Ja	Ja	Ja

My Natura **SPC/MPC** Vinyl

Technische Daten

Eigenschaften	Standards	Jungle Collection	Ocean Collection	River Collection
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5 mm	5 mm	5 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	1,0 mm IXPE	1,0 mm IXPE	1,0 mm IXPE
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,3 mm	0,5 mm	0,5 mm
Oberfläche		PU-Lackierung	PU-Lackierung	PU-Lackierung
Struktur und Fuge		Synchronprägung + Micro-4V-Fuge	Synchronprägung + Micro-4V-Fuge	Strukturprägung + Micro-4V-Fuge
Verriegelungssystem		DropDown/2G	DropDown/2G	DropDown/2G
Nutzungsklasse	EN 10874 (von EN 16511)	23, 31	23, 33	23, 33
Plankengröße (L*B)		1220 x 181 mm	1520 x 228 mm	1520 x 228 mm
Palettengröße (B*L*H)		1250 x 1000 x 740 mm	1550 x 1000 x 650 mm	1550 x 1000 x 650 mm
Planken/Packung		12	8	8
Packungsgröße (m²/ Packung)		2,650	2,772	2,772
Gewicht/Packung		22,080	22,650	22,650
Packung/Palette		45	44	44
m²/Palette		119,250	121,989	121,989
m²/Container		2385	2561,769	2561,769
Palette/Container		20	21	21
Packung/Container		900	924	924
Gesamtgewicht/ Palette		1062	1065	1065
Brandverhalten (CE)	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,126 W/(mK)	0,126 W/(mK)	0,126 W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,030 (m²K)/W	0,030 (m²K)/W	0,030 (m²K)/W
Schlüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN 23999	≤ 10,51 mm	≤ 10,51 mm	≤ 10,51 mm
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS	DS	DS
Rutschfestigkeit (schiefe Ebene)	DIN 51130	R10	R10	R10
Abriebfestigkeit	ISO 24338	> 3000 Umdrehungen (Klasse 31)	> 5000 Umdrehungen (Klasse 33)	> 5000 Umdrehungen (Klasse 33)
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	LS: 4,2 KN/m KS: 3,6 KN/m	LS: 4 KN/m KS: 3,6 KN/m	LS: 4 KN/m KS: 3,6 KN/m
Stuhlrollentest	ISO 4918	Bestanden (> 15000 Umdrehungen)	Bestanden (> 15000 Umdrehungen)	Bestanden (> 15000 Umdrehungen)
Möbelfußtest	EN ISO 16581	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Mikrokratztbeständigkeit	EN 16094	MSR-A1; MSR-B1	MSR-A1; MSR-B1	MSR-A1; MSR-B1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm
Schalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 20dB	ΔLw = 20dB	ΔLw = 20dB
Chemikalieneinwirkung	EN 438-2	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4
Formaldehyde/ VOC Emissionen	EN 16516	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei
Phthalatfrei		Ja	Ja	Ja

Eigenschaften	Standards	Forest Collection	Canyon Collection	Mountain Collection
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6 mm	6 mm	7,5 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	1,5 mm IXPE	1,5 mm IXPE	1,5 mm Kork
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm	0,6 mm
Oberfläche		PU-Lackierung	PU-Lackierung	PU-Lackierung
Struktur und Fuge		Synchronprägung + 4V-Fuge	Fliesenstruktur + 4V-Fuge	Synchronprägung + 4V-Fuge
Verriegelungssystem		Uniclic	Uniclic	Uniclic
Nutzungsklasse	EN 10874 (von EN 16511)	23, 34	23, 34	23, 34
Plankengröße (L*B)		750 x 125 mm	940 x 470 mm	1524 x 228 mm
Palettengröße (B*L*H)		1260 x 980 x 725 mm	1260 x 980 x 725 mm	1550 x 980 x 860 mm
Planken/Packung		24	12	4
Packungsgröße (m²/ Packung)		2,250	2,209	1,389
Gewicht/Packung		22,500	20,000	17,750
Packung/Palette		48	52	60
m²/Palette		108	114,868	83,340
m²/Container		2268	2297,36	1751
Palette/Container		21	20	21
Packung/Container		1008	1040	952
Gesamtgewicht/ Palette		1080	945	1065
Brandverhalten (CE)	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,107 W/(mK)	0,107 W/(mK)	0,107 W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,030 (m²K)/W	0,030 (m²K)/W	0,073 (m²-K)/W
Schlüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN 23999	≤ 10,51 mm	≤ 10,51 mm	≤ 10,51 mm
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C	Geeignet, max. 27 °C
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS	DS	DS
Rutschfestigkeit (schiefe Ebene)	DIN 51130	R9	R9	R10
Abriebfestigkeit	ISO 24338	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)	> 7700 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	LS: 4,5 KN/m KS: 5,5 KN/m	LS: 4,5 KN/m KS: 5,5 KN/m	LS: 2,4 KN/m KS: 3,6 KN/m
Stuhlrollentest	ISO 4918	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W > 25000 Umdrehungen)
Möbelfußtest	EN ISO 16581	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A2	MSR-A2	ΔR'1, MSR-B1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,04 mm	0,04 mm	0,05 mm
Schalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 20dB	ΔLw = 20dB	ΔLw = 20dB
Chemikalieneinwirkung	EN 438-2	Gruppe 1: Klasse 5	Gruppe 1: Klasse 5	Aceton, Kaffee, Wasser, Carbon Black Suspension: Klasse 5, NaOH: Klasse 4
Formaldehyde/ VOC Emissionen	EN 16516	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei	E1/VOC Frei
Phthalatfrei		Ja	Ja	Ja

Ihre Natura Wunschliste





NATURA FLOORING

Ihr Fachhändler:

www.natura-flooring.de
info@natura-flooring.de

